

Σειρά

Pro-X

Σπειροειδή ζυμωτήρια δύο
κινητήρων για μεγάλη παραγωγή.

ΜΟΝΤΕΛΑ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΥΜΗΣ

70 · 100 · 120 · 150

180 · 220 · 280 kg



MADE IN ITALY



ROMA / ΣΕΙΡΑ PRO-X

Κατασκευή και εξοπλισμός

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Κάδος, σπείρα και κεντρική ράβδος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής. | 06 | Δύο ηλεκτρονικοί χρονοδιακόπτες για αυτόματο έλεγχο των ταχυτήτων. |
| 02 | Προστατευτική σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα. | 07 | Μετάδοση με τραπεζοειδείς ιμάντες. |
| 03 | Πλαίσιο από χάλυβα μεγάλου πάχους. | 08 | Ρυθμιζόμενα εμπρός πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα. |
| 04 | Βαφή Blu Roma με μη τοξική εποξειδική πούδρα για εφαρμογές τροφίμων. | 09 | Δύο κινητήρες με αντιστροφή περιστροφής του κάδου. |
| 05 | Δύο ταχύτητες ζύμωσης με αυτόματο έλεγχο. | | |


Τεχνικά στοιχεία

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μοντέλο	Ζύμη kg	Κάδος L	Κινητήρας σπείρας kW	Κινητήρας κάδου kW	Βάρος kg
R70 Pro-X	70	100	1,5 / 3	0,55	370
R100 Pro-X	100	130	3 / 5,2	0,75	510
R120 Pro-X	120	160	3 / 5,2	0,75	520
R150 Pro-X	150	200	3 / 5,2	0,75	580
R180 Pro-X	180	250	4,5 / 7,8	1,1	790
R220 Pro-X	220	290	6,5 / 11	1,1	830
R280 Pro-X	280	390	6,5 / 11	1,1	870

Διαστάσεις

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ

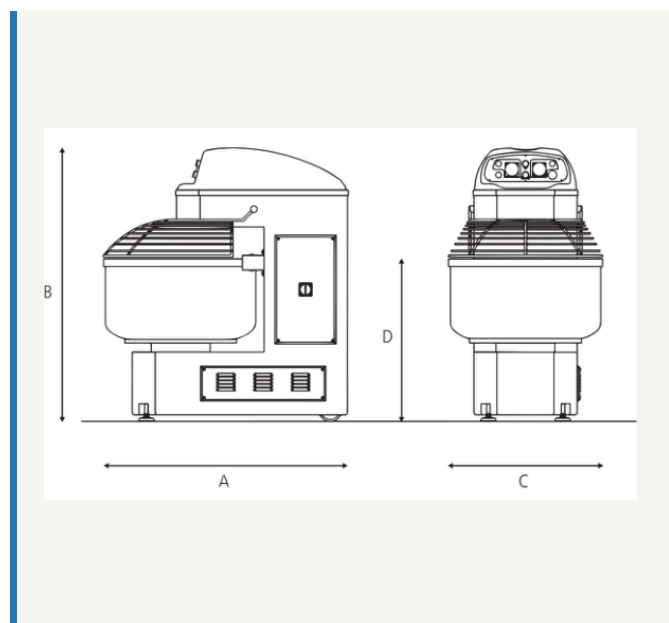

A βάθος · B ύψος · C πλάτος
D ύψος χείλους κάδου

Μοντέλο	A mm	B mm	C mm	D mm
R70 Pro-X	1180	1312	630	800
R100 Pro-X	1305	1460	730	830
R120 Pro-X	1305	1460	730	850
R150 Pro-X	1355	1460	830	870
R180 Pro-X	1440	1560	930	870
R220 Pro-X	1490	1560	930	910
R280 Pro-X	1580	1560	1030	950

Ηλεκτρική εγκατάσταση και διατάξεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις CE.