

Σειρά

R

Σπειροειδή ζυμωτήρια για μικρές πιτσαρίες.

ΜΟΝΤΕΛΑ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΥΜΗΣ

7 · 25 · 44 kg

 MADE IN ITALY



ROMA / ΣΕΙΡΑ R

Κατασκευή και εξοπλισμός

R25 · R44

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Κάδος, σπείρα και κεντρική ράβδος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής. | 05 | Μετάδοση με μειωτήρα σε λουτρό λαδιού. |
| 02 | Προστατευτική σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα. | 06 | Μονοφασικός ή τριφασικός κινητήρας δύο ταχυτήτων, ανάλογα με τη διαμόρφωση. |
| 03 | Πλαίσιο από χάλυβα μεγάλου πάχους. | 07 | Χρονοδιακόπτης στον βασικό εξοπλισμό. |
| 04 | Βαφή Blu Roma με μη τοξική εποξειδική πούδρα για εφαρμογές τροφίμων. | 08 | Τροχοί με φρένο στον βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων 25 και 44 kg. |

Τεχνικά στοιχεία


ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μοντέλο	Ζύμη kg	Κάδος L	Κινητήρας σπείρας kW	Τροφοδοσία V / Hz / ~	Βάρος kg
R7	7	-	-	-	-
R25	25	33	1,1	400 / 50 / 3	95
R44	44	50	1,5 / 2,2	400 / 50 / 3	110

R7: οι τεχνικές προδιαγραφές ενημερώνονται. Οι διαστάσεις και ο εξοπλισμός που περιγράφονται εδώ αφορούν τα R25 και R44.

Διαστάσεις

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ

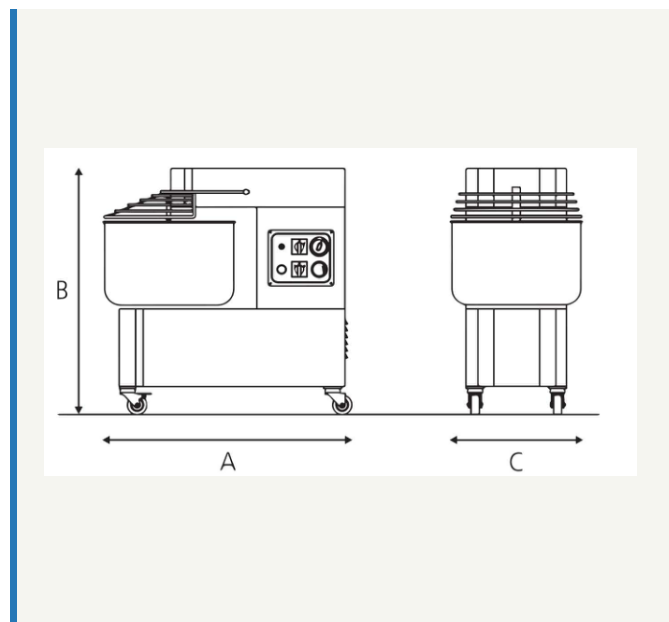

Μοντέλο	A mm	B mm	C mm
R25	762	770	430
R44	842	770	530

Α βάθος · Β ύψος · C πλάτος

Ηλεκτρική εγκατάσταση και διατάξεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις CE.