

Seria

Pro-X

Malaxoare cu spirală cu două motoare pentru volume mari de producție.

MODELE / CAPACITATE ALUAT

70 · 100 · 120 · 150

180 · 220 · 280 kg

 MADE IN ITALY



ROMA / SERIA PRO-X

Construcție și dotări

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Cuvă, spirală și tijă centrală din oțel inoxidabil de înaltă rezistență. | 06 | Două temporizatoare electronice pentru controlul automat al vitezelor. |
| 02 | Grilaj de protecție din oțel inoxidabil. | 07 | Transmisie prin curele trapezoidale. |
| 03 | Structură din oțel de grosime mare. | 08 | Picioare frontale reglabile din oțel inoxidabil. |
| 04 | Finisaj Blu Roma cu pulbere epoxidică netoxică pentru aplicații alimentare. | 09 | Două motoare cu inversarea sensului de rotație al cuvei. |
| 05 | Două viteze de malaxare cu gestionare automată. | | |


Date tehnice

CAPACITATE, MOTOARE ȘI DIMENSIUNI

Model	Aluat kg	Cuvă L	Motor spirală kW	Motor cuvă kW	Greutate kg
R70 Pro-X	70	100	1,5 / 3	0,55	370
R100 Pro-X	100	130	3 / 5,2	0,75	510
R120 Pro-X	120	160	3 / 5,2	0,75	520
R150 Pro-X	150	200	3 / 5,2	0,75	580
R180 Pro-X	180	250	4,5 / 7,8	1,1	790
R220 Pro-X	220	290	6,5 / 11	1,1	830
R280 Pro-X	280	390	6,5 / 11	1,1	870

Dimensiuni

DIMENSIUNI ÎN MILIMETRI

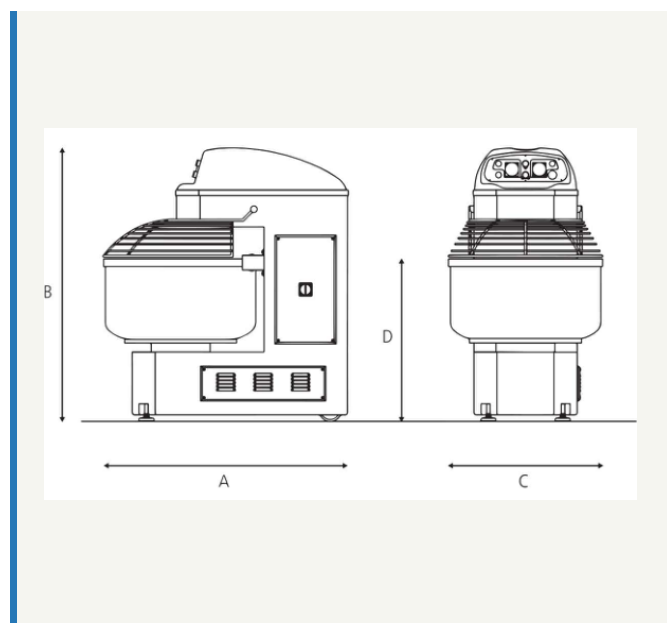

A adâncime · B înălțime · C lățime
D înălțimea marginii cuvei

Model	A mm	B mm	C mm	D mm
R70 Pro-X	1180	1312	630	800
R100 Pro-X	1305	1460	730	830
R120 Pro-X	1305	1460	730	850
R150 Pro-X	1355	1460	830	870
R180 Pro-X	1440	1560	930	870
R220 Pro-X	1490	1560	930	910
R280 Pro-X	1580	1560	1030	950

Instalație electrică și dispozitive de siguranță conforme cu cerințele CE.